


Gewindestangen für Keilendklemmen in Sonderausführung mit Festigklasse 8.8 für Anwendungen mit höherfesten Tragmitteln

Oberfläche schwarz passiviert

ACHTUNG: Die Festigkeit der Gewindestangen muss auf die Festigkeit der eingesetzten Seile abgestimmt werden.

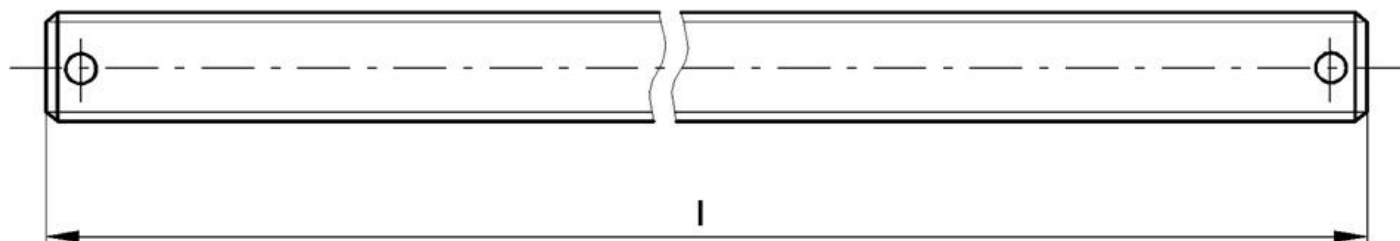

l	M12	M16	M20
R_m min (N/mm ²) des eingesetzten Materials	800	800	830
340	GS5 0012 00 340 SSN	GS5 0016 00 340 SSN	-
455	-	-	GS5 0020 00 455 SSN

Andere Abmessungen auf Anfrage!

Technische Änderungen vorbehalten